


Super-Spezi®- Handwerker-Kompressor

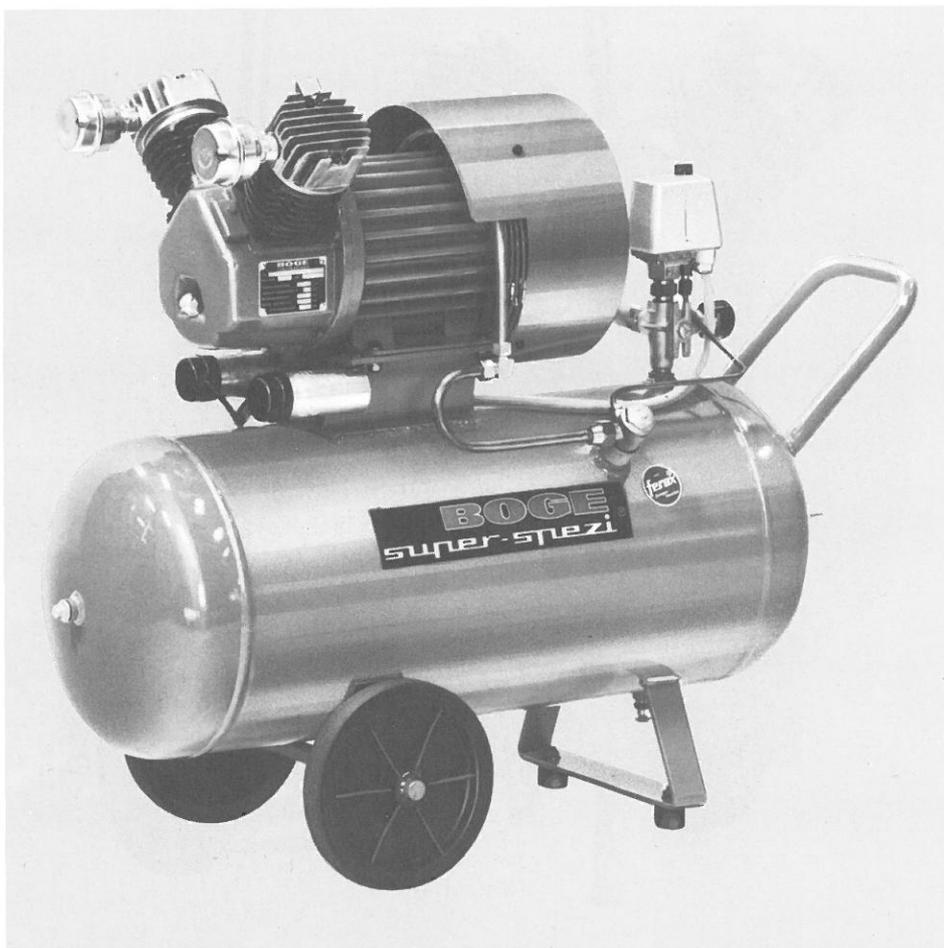

Ansaugleistung: 250 l/min

mit 25 bis 30 % mehr Liefermenge als der Spezi 250 je nach Betriebsverhältnissen und Stromart,

geeignet für **Dauerbetrieb.**

Höchstdruck: 10 bar

Kesselinhalt: 50 l

Ausführung: Wechselstrom oder Drehstrom

Beim Super-Spezi® konnte die Liefermenge – das entscheidende Kriterium für die Leistung eines Kompressors – durch weitere konstruktive Verbesserungen, durch nochmalige Verkleinerung des „schädlichen Raumes“ und durch die Verwendung stärkerer Motoren entscheidend gesteigert werden.

Diese **Dauerlauf**-Profi-Maschinen haben einen Höchstdruck von 10 bar und den 50-Liter-Riesen-Kessel.

Der Super-Spezi® ist wahlweise mit Wechselstrom- oder Drehstrommotor lieferbar.

Technische Ausstattung:

Motor und BOGE-Präzisions-Kompressor direkt gekuppelt; Druckluftbehälter mit Werksprüfbescheinigung; Sicherheitsventil, Rückschlagventil, selbstschließende Schlauchkupplung mit Stecktülle (Einhandkupplung); Kondensatablaß, Manometer; autom. Ein-Aus-Schaltung durch elektr. Druckschalter mit Entlüftungsventil; Überstromauslöser; 2,5 m Kabel mit Stecker; Fahrgestell mit großen gummbereiften Scheibenrädern mit 180 mm Ø.

Zubehör: siehe Seite D 8.

Typ	Hubvol.- Strom	Höchst- druck	Motor	Zylin- der- zahl	Kompr.- Dreh- zahl	Be- hälter- inhalt	Maße L/B/H	Ge- wicht
DS = Drehstrom WS = Wechselstr.	(Ansaug- leistung)							
	l/min	bar	kW		min ⁻¹	Liter	cm	kg
Super-Spezi® DS	250	10	1,5	2	1400	50	92/49/72,5	69
Super-Spezi® WS	250	10	1,1	2	1400	50	92/49/72,5	66